



EXHAUSTO FUNKTIONSTEST

- Sikre at aggregatet kører korrekt første gang, ingen forgæves udkørsler
- Test af sikkerhedsfunktioner medfører ingen ubehagelige overraskelser
- Mere optimal drift af aggregatet medfører besparelser i den fremtidige drift
- Garantien på aggregatet udvides med op til 1 år

EXHAUSTO FUNKTIONSTEST DIN GARANTI FOR ET DRIFTSIKKERT AGGREGAT

Med en FUNKTIONSTEST fra EXHAUSTO får du en sikkerhed for, at aggregatet kører optimalt og at dokumentationen opfylder kravene iht. BR18. Driften indstilles efter dit ønske og det sikres, at aggregatet kører så energieffektivt som muligt. EXHAUSTOs aggregater er af høj kvalitet og med en FUNKTIONSTEST sikrer vi, at de kører optimalt de næste mange år.

FUNKTIONSTEST kan tilkøbes og bestilles på et hvilket som helst tidspunkt fra ordre og til aggregatet idriftsættes.

Udvidet garanti

Ved tilkøb af FUNKTIONSTEST gælder garanti/reklamationsret iht. gældende Salgs- og leveringsbetingelse fra den dag der er udført FUNKTIONSTEST på aggregatet.




Få professionel rådgivning af et stærkt team
- Ring til os på 6566 1234 eller se mere på www.exhausto.dk

EXHAUSTO

FUNKTIONSTESTEN udføres af EXHAUSTOs egne serviceteknikere, som er specialuddannede og har lang erfaring.

Alt efter om der vælges en automatiktest eller komplet test jf. nedenstående kræver det et eller to besøg på pladsen. Automatiktesten udføres typisk i forbindelse med første opstart af aggregatet.

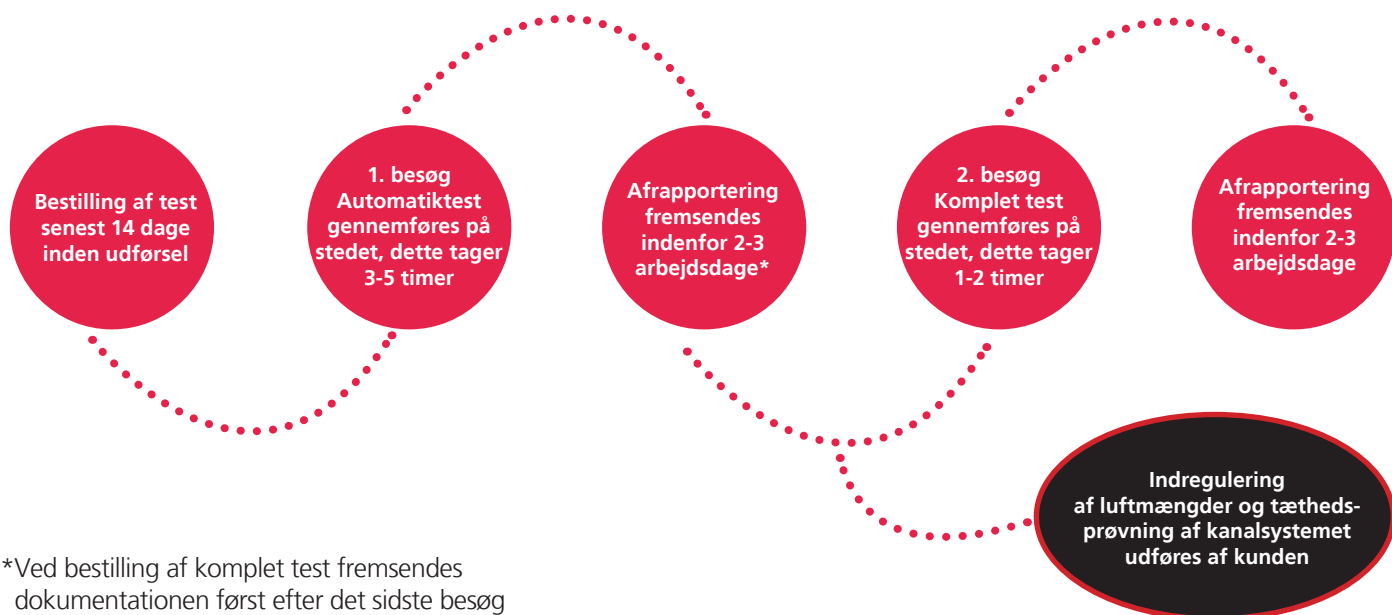

*Ved bestilling af komplet test fremsendes dokumentationen først efter det sidste besøg

	Automatiktest	Komplet test
Visuel gennemgang af aggregat	X	X
Konfiguration af styring efter kundens ønsker	X	X
Rettelse af småfejl i fortrådning	X	X
Test af frostsikkerhedsfunktioner	X	X
Test af aggregatets automatik herunder bypass spjæld og alle styreventiler	X	X
Udvidelse af garanti**	X	X
Udlæsning af konfiguration ***	X	X
Dokumentation af SEL-værdi iht. BR18		X
Spotmåling af vekslevirkningsgrad (kan kun gennemføres ved udetemperatur under 10°C)		X

** Garantidatoens start rykkes til dato for gennemført test, dog senest 12 måneder efter levering

*** Kun aggregat med EXcon styring



Automatiktest kan kun gennemføres, hvis aggregatet er driftklar og at det er muligt at starte det. For at kunne gennemføre den komplette test skal aggregatet luftmæssigt være indreguleret, kanalsystemet skal være tæthedsprøvet og skal drifte ved den projekterede luftmængde, dette er ikke en del af EXHAUSTOs ydelse.

Prisen på funktionstest oplyses ved henvendelse til EXHAUSTO